


ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

аккумуляторных батарей TOTACHI® серии NIRO®
японского стандарта JIS



PRODUCT OF JAPAN

- Штамповка электродных решеток из литой ленты обеспечивает равномерную толщину всех нитей решетки, что предотвращает возможность коррозионного разрушения;
- Технология производства токоотводов PUNCH и увеличенная масса электродных решеток обеспечивают прохождение больших токов и создают высокую стартовую мощность;
- Особая рифлёная поверхность нитей решетки гарантирует усиленное сцепление активных материалов с решеткой, существенно увеличивая электропроводность и срок службы аккумулятора;
- Форма решетки исключает деформацию пластин и уменьшает вероятность короткого замыкания;
- Сепараторы-конверты из нерастворимой синтетической ткани повышают эффективность электрохимических реакций, дополнительно усиливая пусковые токи;
- Специальная высокопористая активная масса обеспечивает оптимальную толщину электродных пакетов, что улучшает электропроводность даже при температурах до -40°C
- Низкий уровень саморазряда гарантирует возможность длительного хранения АКБ в заряженном состоянии;
- Не требуют обслуживания - рабочий уровень электролита сохраняется в батарее как минимум в течение 3 лет

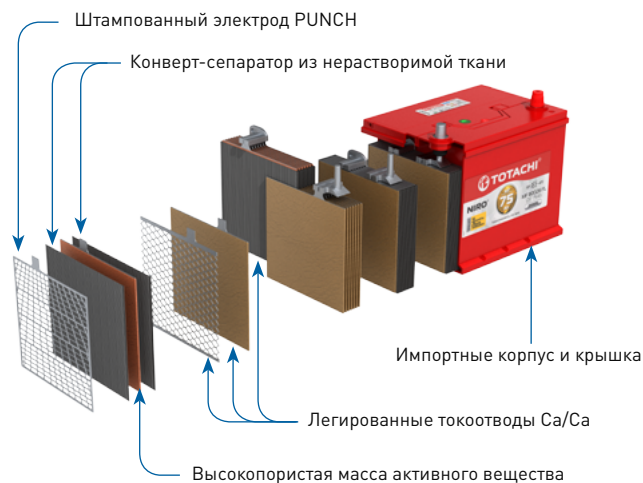

Аккумуляторные батареи для легковых автомобилей JIS



TOTACHI®NIRO®MF
75D23 65a/ч FL, PUNCH

Стандарт: JIS
Размер (мм): 232x173x225
Пусковой ток (EN): 570-630A
Емкость: 65 Ah
Вывод клемм: R (прямая)



TOTACHI®NIRO®MF
75D23 65a/ч FL, PUNCH

Стандарт: JIS
Размер (мм): 232x173x225
Пусковой ток (EN): 570-630A
Емкость: 65 Ah
Вывод клемм: L (обратная)



TOTACHI®NIRO®MF
80D26 75a/ч FL, PUNCH

Стандарт: MOTO
Размер (мм): 260x173x225
Пусковой ток (EN): 630-690A
Емкость: 75 Ah
Вывод клемм: R (прямая)



TOTACHI®NIRO®MF
80D26 75a/ч FR, PUNCH

Стандарт: MOTO
Размер (мм): 260x173x225
Пусковой ток (EN): 630-690A
Емкость: 75 Ah
Вывод клемм: L (обратная)



TOTACHI®NIRO®MF
105D31 90a/ч FR, PUNCH

Стандарт: MOTO
Размер (мм): 306x173x225
Пусковой ток (EN): 800-880A
Емкость: 90 Ah
Вывод клемм: R (прямая)



TOTACHI®NIRO®MF
105D31 90a/ч FR, PUNCH

Стандарт: MOTO
Размер (мм): 306x173x225
Пусковой ток (EN): 800-880A
Емкость: 90 Ah
Вывод клемм: L (обратная)



ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД
36 месяцев/100000 км



АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
СЕРИИ NIRO®



РАСКРОЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОЛНОСТЬЮ

Традиции в движении
www.totachi.ru

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА аккумуляторных батарей с технологией Ca/Ca:



Высокий уровень прочности и отличная антикоррозийная защита токоотводов гарантированы тремя инновациями:

Революционная технология сплава по японской технологии с использованием кальция, олова и алюминия.

Точно выведенная пропорция элементов сплава позволяет:

- увеличить срок службы токоотводов;
- обеспечить стабильность свинцовой пластины (ее вес и однородность);
- улучшает адгезию обмазочной пасты к решетке электродов.

Современное оборудование компании TBS (Канада) для просечек свинцовой ленты с применением сплава Ca+Ca обеспечивает длительную работоспособность электродов и низкий саморазряд.

Технология Ca+Ca предотвращает риск перезаряда батареи, практически исключает процесс «выкипания» воды из электролита, позволяет повысить номинальную емкость и увеличить срок эксплуатации АКБ.



Аккумуляторные батареи для легковых автомобилей DIN



TOTACHI® NIRO™ MF 55Ah

Стандарт: DIN
Размер (мм): 190x177x242
Пусковой ток (EN): 460-505
Емкость: 55 Ah
Вывод клемм: 0 (L) / 1 (R)



TOTACHI® NIRO™ MF 55Ah
(низкий корпус)

Стандарт: DIN
Размер (мм): 175x175x242
Пусковой ток (EN): 520-570
Емкость: 55 Ah
Вывод клемм: 0 (L)



TOTACHI® NIRO™ MF 60Ah

Стандарт: DIN
Размер (мм): 190x177x242
Пусковой ток (EN): 520-570
Емкость: 60 Ah
Вывод клемм: 0 (L) / 1 (R)



TOTACHI® NIRO™ MF 60Ah
(низкий корпус)

Стандарт: DIN
Размер (мм): 175x175x242
Пусковой ток (EN): 590-650
Емкость: 60 Ah
Вывод клемм: 0 (L)



TOTACHI® NIRO™ MF 62Ah

Стандарт: DIN
Размер (мм): 190x177x242
Пусковой ток (EN): 560-620
Емкость: 62 Ah
Вывод клемм: 0 (L) / 1 (R)



TOTACHI® NIRO™ MF 62Ah
(низкий корпус)

Стандарт: DIN
Размер (мм): 175x175x242
Пусковой ток (EN): 590-650
Емкость: 62 Ah
Вывод клемм: 0 (L)



TOTACHI® NIRO™ MF 65Ah

Стандарт: DIN
Размер (мм): 190x177x242
Пусковой ток (EN): 580-635
Емкость: 65 Ah
Вывод клемм: 0 (L) / 1 (R)



TOTACHI® NIRO™ MF 74Ah
(низкий корпус)

Стандарт: DIN
Размер (мм): 175x175x277
Пусковой ток (EN): 700-770
Емкость: 74 Ah
Вывод клемм: 0 (L)

Аккумуляторные батареи для легковых автомобилей DIN



TOTACHI® NIRO™ MF 75Ah

Стандарт: DIN
Размер (мм): 190x177x277
Пусковой ток (EN): 700-770
Емкость: 75 Ah
Вывод клемм: 0 (L) / 1 (R)



TOTACHI® NIRO™ MF 90Ah

Стандарт: DIN
Размер (мм): 190x177x353
Пусковой ток (EN): 780-860
Емкость: 90 Ah
Вывод клемм: 0 (L) / 1 (R)



TOTACHI® NIRO™ MF 90Ah
(низкий корпус)

Стандарт: DIN
Размер (мм): 175x175x353
Пусковой ток (EN): 870-950
Емкость: 90 Ah
Вывод клемм: 0 (L)



*** ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД
36 месяцев / 100 000 км**

* Для легкомоторных аккумуляторных батарей. Гарантийный период аккумуляторных батарей для тяжело нагруженной техники составляет 24 месяца или 100 000 км пробега.

Аккумуляторные батареи для грузовых автомобилей DIN



TOTACHI® NIRO™ MF 100Ah

Стандарт: DIN
Размер (мм): 190x177x353
Пусковой ток (EN): 850-935
Емкость: 100 Ah
Вывод клемм: 0 (L) / 1 (R)



TOTACHI® NIRO™ MF 140Ah

Стандарт: DIN
Размер (мм): 215x189x513
Пусковой ток (EN): 900-990
Емкость: 140 Ah
Вывод клемм: 3 (R)



TOTACHI® NIRO™ MF 190Ah

Стандарт: DIN
Размер (мм): 215x223x513
Пусковой ток (EN): 1380-1500
Емкость: 190 Ah
Вывод клемм: 3 (R)